



TRỤ SỞ CHÍNH

📍 Số 38 Đỗ Đức Dục, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
☎ 0904 665 965

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

📍 Số 514 Đường số 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
☎ 0939 265 965

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

📍 Số 21 Đường số 41, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
☎ 0936 118 199

NHÀ MÁY LUMI VĨNH PHÚC


📍 Lô C12, KCN Thăng Long 3, X. Thiện Kế, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
☎ 0904 665 965

🌐 www.lumi.vn

🌐 www.lumilighting.vn

CATALOGUE

Lumi Lighting

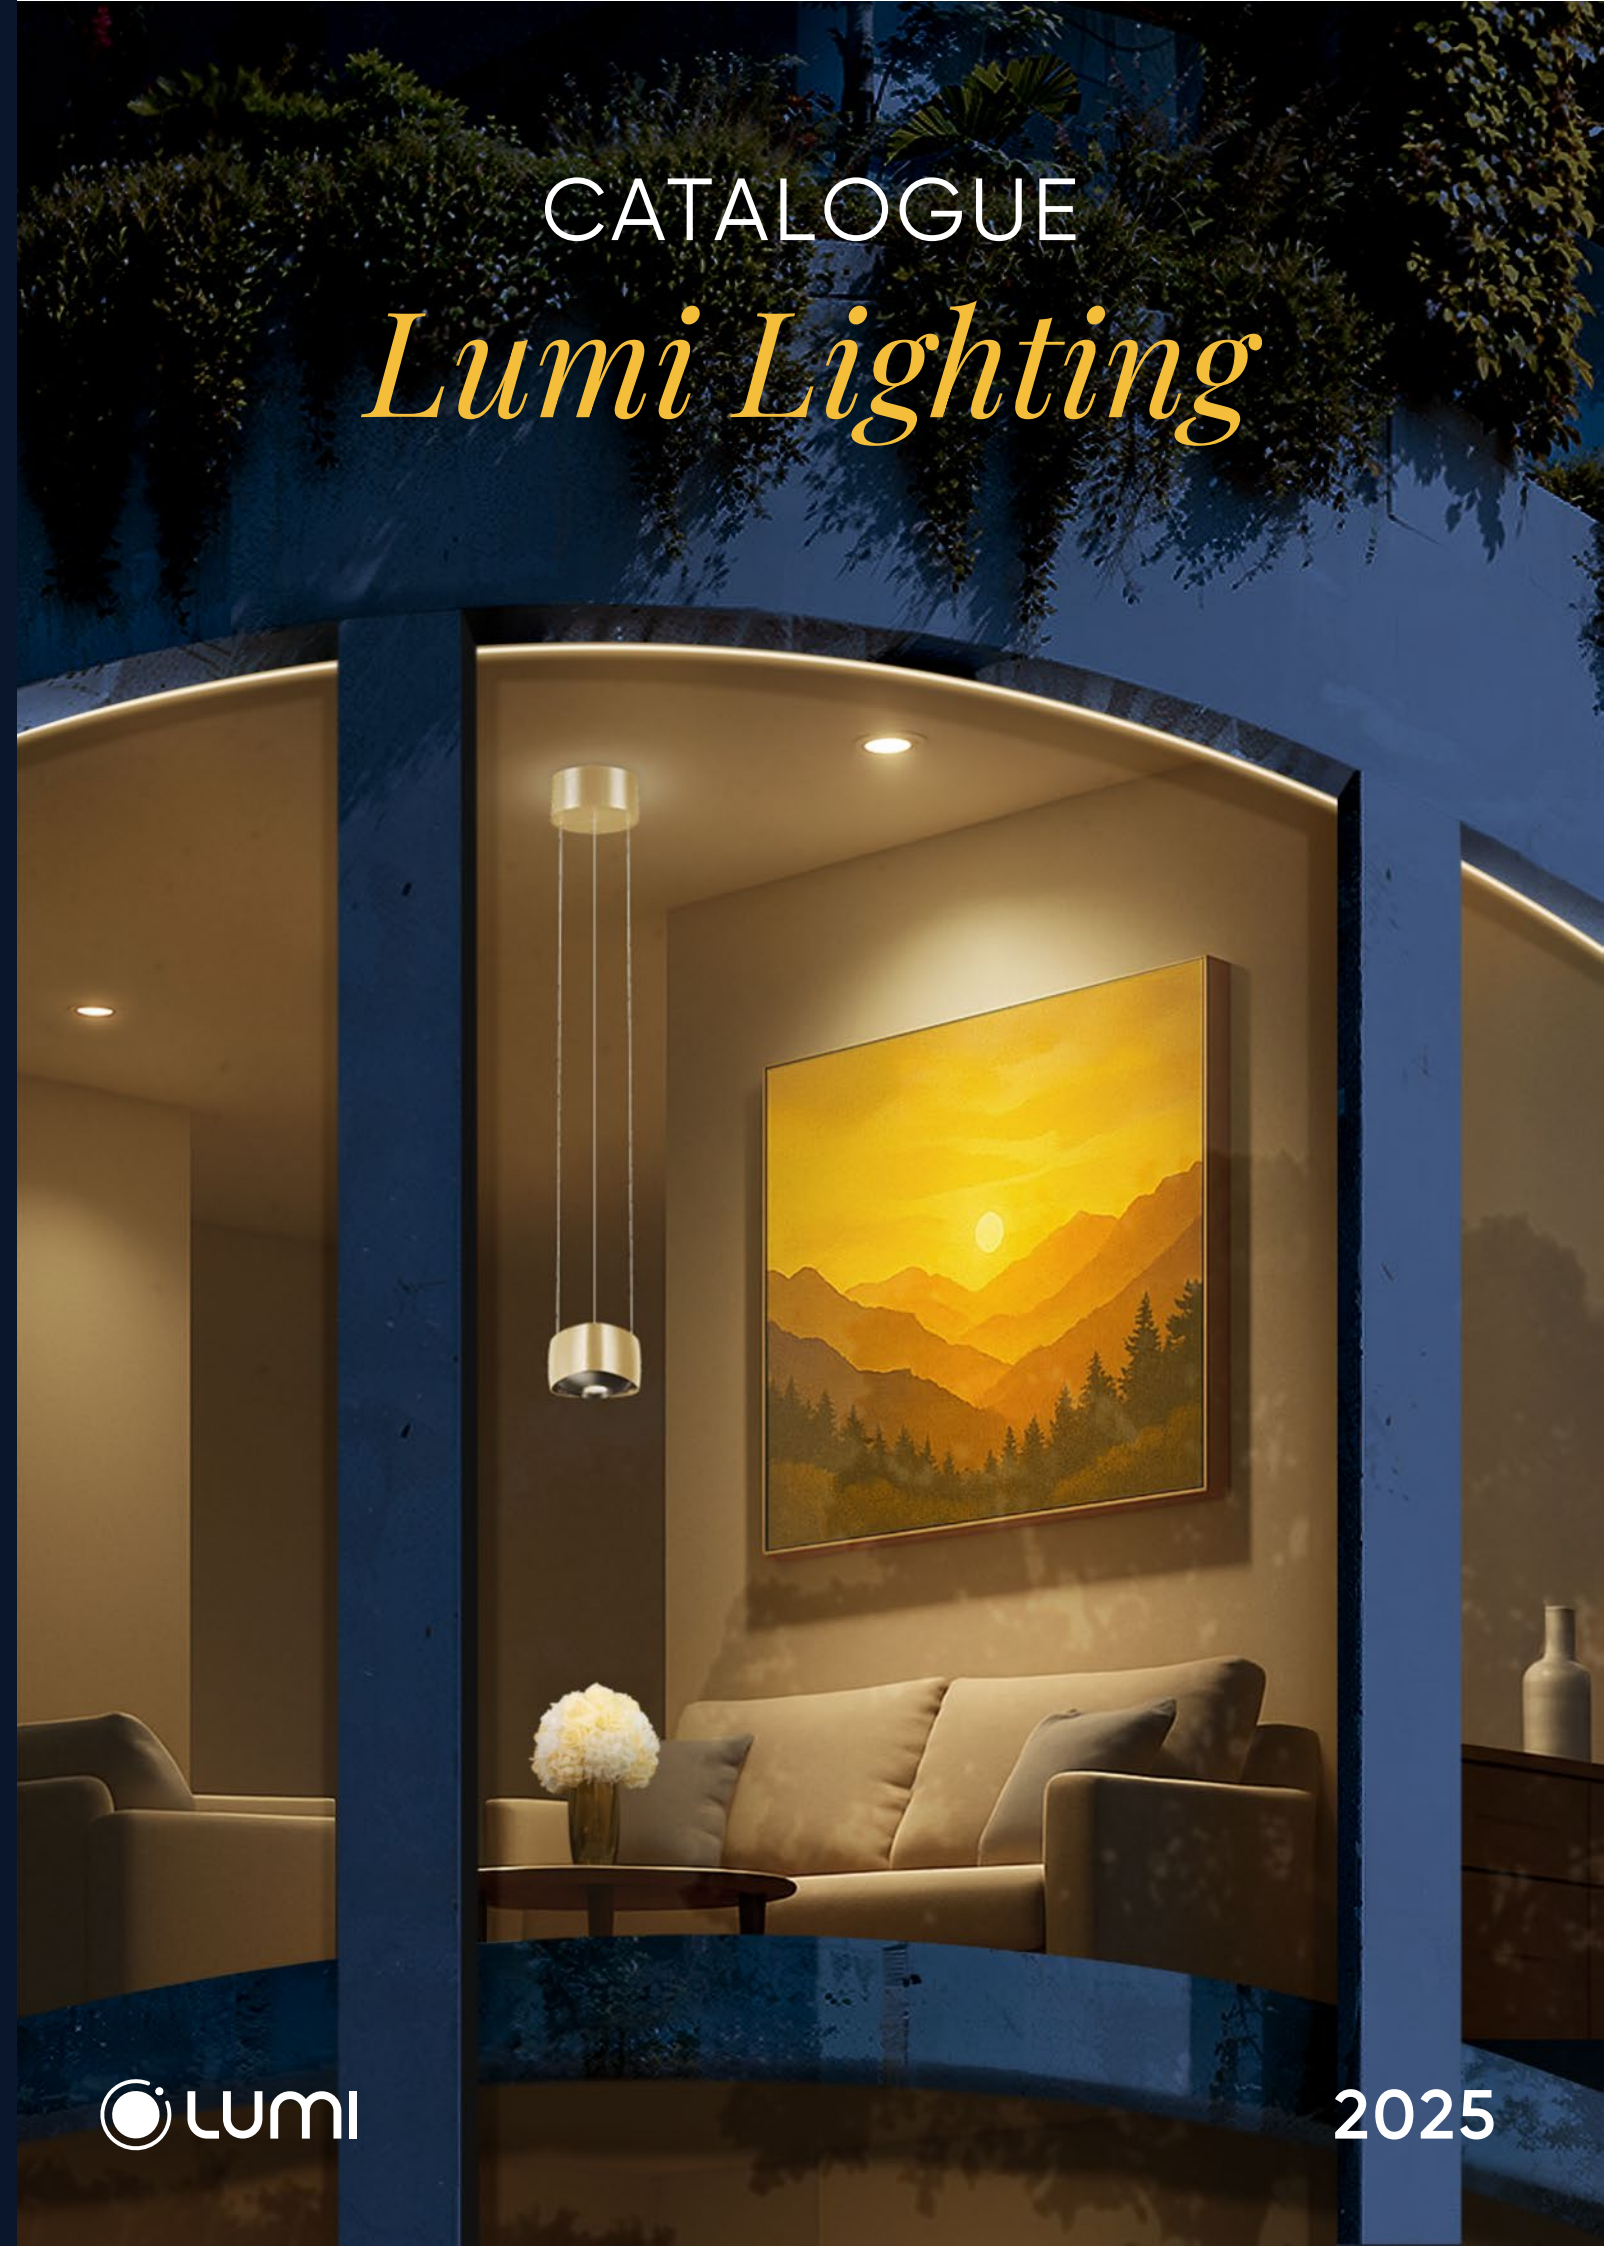

2025



Ánh sáng tự nhiên
...khởi nguồn của sự sống




Lumi Lighting ...cảm hứng từ ánh sáng tự nhiên

Con người làm trung tâm, giao hoà và tận hưởng trong không gian ánh sáng theo nhịp sinh học tự nhiên.

Chọn Lumi Lighting

Chọn chiếu sáng chất lượng

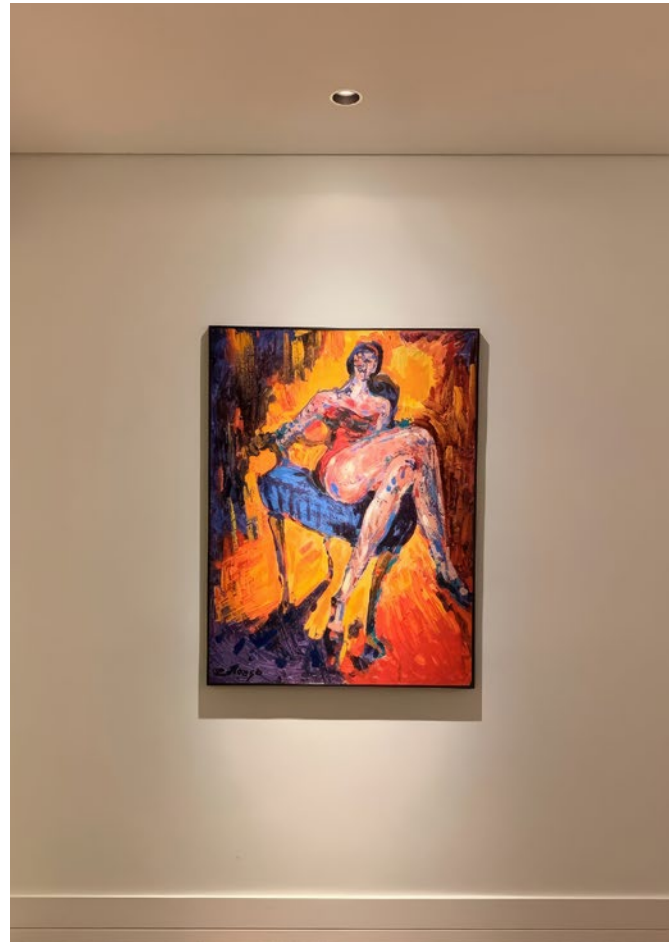

TRUNG THỰC VỀ MÀU SẮC

Chất lượng nguồn sáng được phản ánh qua chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index), thể hiện mức độ màu sắc chân thật của vật thể.

Phạm vi CRI phổ biến

- **CRI = 100:** Ánh sáng mặt trời, trung thực nhất
- **CRI 90-97:** Độ hoàn màu cao
- **CRI 80-90:** Độ hoàn màu tốt
- **CRI <80:** Độ hoàn màu kém

Chỉ số hoàn màu (CRI) chính là yếu tố quyết định vẻ đẹp của không gian: rực rỡ hay tẻ nhạt. Các thiết bị đèn Lumi có chỉ số hoàn màu cao (90-97) giúp tổ ấm gia đình bạn bừng sáng một cách chân thực, sống động.



CRI: 90-100



CRI: 80-90





CRI: <80


ỔN ĐỊNH VỀ THỊ GIÁC

Đèn Lumi Lighting phát quang an toàn, không nhấp nháy, bảo vệ sức khỏe thị lực của người dùng.


Với chỉ số SDCM thấp (Standard Deviation of Color Matching - chỉ số đo lường độ đồng nhất màu sắc giữa các nguồn sáng), Lumi Lighting chiếu sáng đồng đều, liền mạch.

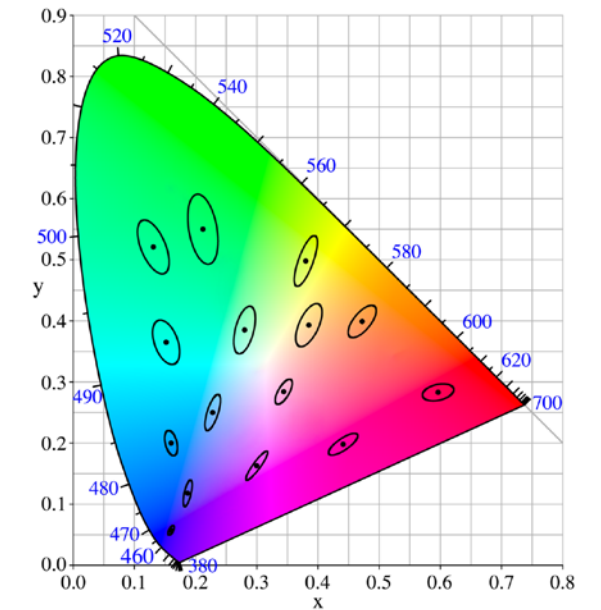


Step 1



Step 2



Step 3

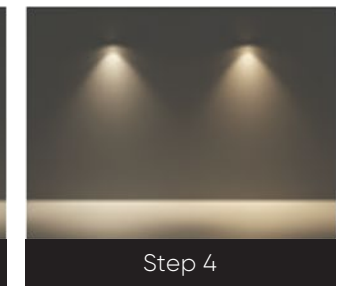

Step 4





BỀN BỈ THEO THỜI GIAN

Trang bị chip LED cao cấp từ những thương hiệu uy tín hàng đầu kết hợp để tản nhiệt bằng hợp kim nhôm, tối ưu khả năng thoát nhiệt, nâng cao hiệu suất, chiếu sáng bền bỉ hơn 50.000 giờ.

TÁI TẠO NHỊP SINH HỌC

Lấy con người làm trung tâm (HCL - Human Centric Lighting), Lumi Lighting ứng dụng công nghệ tiên tiến, mô phỏng ánh sáng tự nhiên.

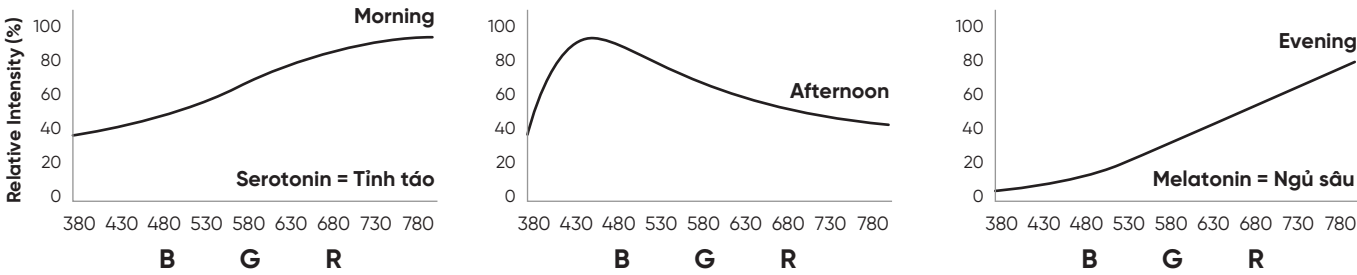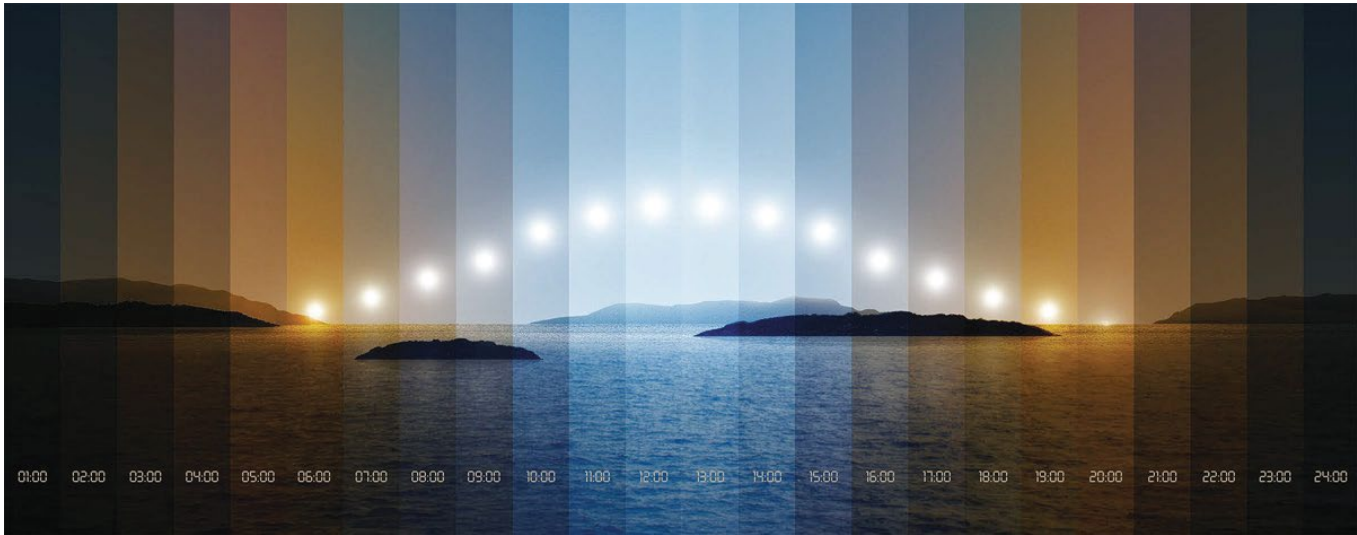

Cho phép người dùng **làm chủ ánh sáng** thông qua khả năng tùy chỉnh nhiệt độ màu, cường độ sáng, nhờ đó chủ động điều tiết nồng độ Melatonin.

- Ở nhiệt độ màu cao như 6500K: Nâng cao tỉnh táo, tập trung, sáng tạo
- Ở nhiệt độ màu thấp như 2700K: Cơ thể tiết melatonin, giúp thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu




KIẾN TẠO THẨM MỸ

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng: đèn ngoại thất/ nội thất, đèn downlight/ spotlight/ đèn ray/ đèn thả... với nhiều góc chiếu, hướng chiếu... tối ưu hoá thiết kế chiếu sáng đa lớp, chuyên nghiệp, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp không gian.

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh Lumi, trải nghiệm cuộc sống tiện nghi: bật/tắt từ xa mọi thiết bị, thiết lập các kịch bản linh hoạt... Quản lý tập trung, điều khiển dễ dàng qua điện thoại.

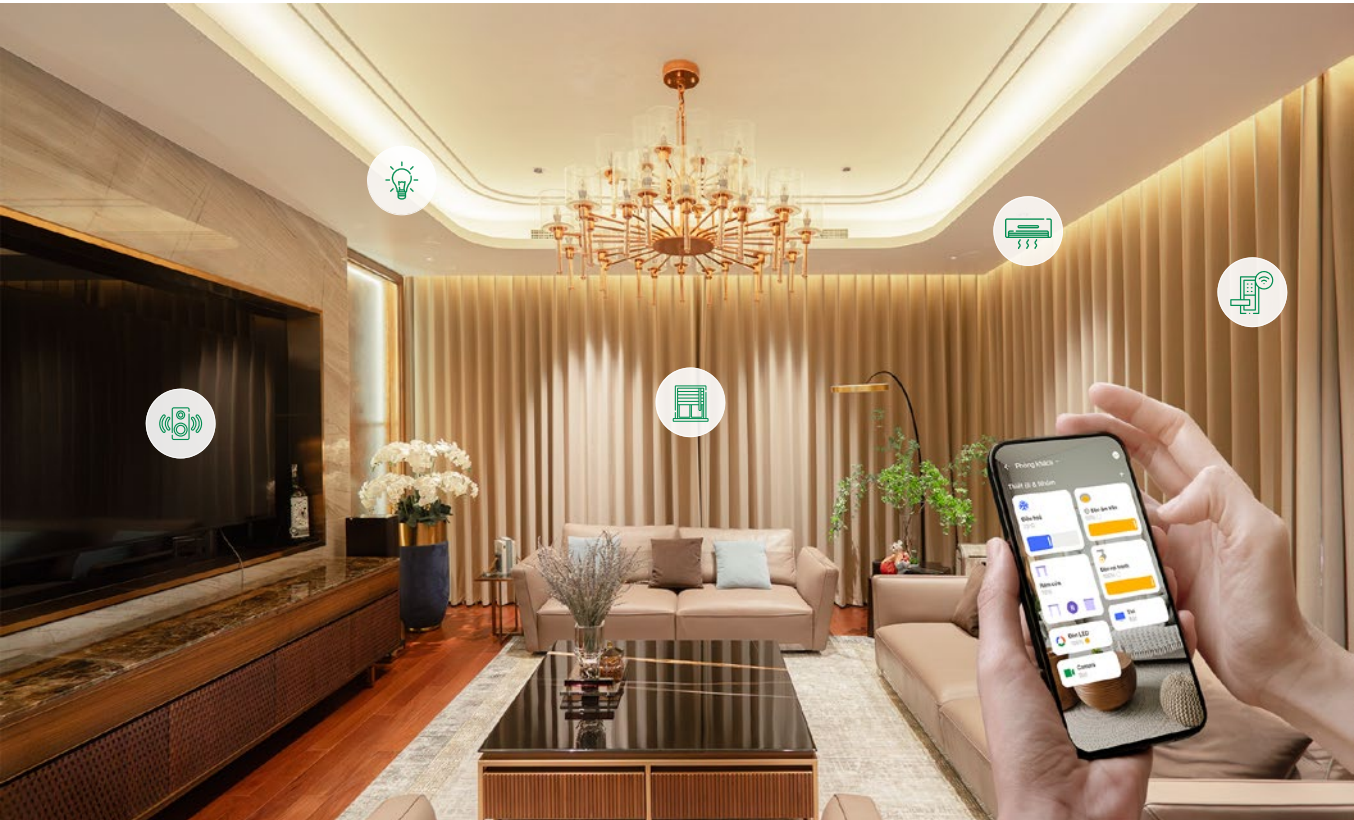

Chọn Lumi Lighting Chọn uy tín thương hiệu



SẢN PHẨM MAKE IN VIETNAM SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO 6000M2

Lumi Smart Factory sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thiết bị đèn Lumi đảm bảo chất lượng, độ hoàn thiện cao, hoạt động ổn định, bền bỉ.

Nhà máy vận hành với hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO 9001:2015, cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe như ISO 2859, IPC A-610..., sản xuất hàng triệu sản phẩm với chất lượng đồng nhất.



TƯ VẤN TẬN TÂM, LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Mạng lưới 150+ nhà phân phối và hàng trăm đại lý trên khắp toàn quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tâm từ khảo sát, tư vấn lựa chọn sản phẩm, lắp đặt, bảo hành...




ĐỘI NGŮ CHUYÊN GIA UY TÍN

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm dày dặn kinh nghiệm, chăm chút sản phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia thiết kế chiếu sáng thấu hiểu khách hàng, mang đến ý tưởng cá nhân hoá cho mọi không gian sống.

Danh mục


Đèn trong nhà

Đèn Spotlight âm trần




Đèn Mini Spotlight âm trần 6W/10W, Tunable White

Trang 17




Đèn Spotlight âm trần 7W chỉnh hướng

Trang 19



Đèn Spotlight âm trần 10W chỉnh hướng

Trang 21




Đèn Spotlight âm trần 12W chiếu trái, Tunable White

Trang 23




Đèn Spotlight âm trần 12W, Tunable White

Trang 25




Đèn Spotlight âm trần 15W chỉnh hướng

Trang 27




Đèn Spotlight âm trần 7W chỉnh hướng, Trim/Trimless

Trang 31



Đèn Spotlight âm trần 12W chỉnh hướng, Trim/Trimless

Trang 33




Đèn Spotlight âm trần 15W chỉnh hướng, Trim/Trimless

Trang 35




Đèn Mini Spotlight âm trần 6W xoay góc, Tunable White

Trang 37



Đèn Spotlight âm trần 7W xoay góc


Trang 39



Đèn Spotlight âm trần 10W xoay góc


Trang 41

Đèn Spotlight ốp nổi



Đèn Spotlight trụ ốp nổi 10W

Trang 43



Đèn Spotlight vuông ốp nổi 10W

Trang 45

Đèn Downlight



Đèn Downlight âm trần 9W

Trang 47



Đèn Downlight âm trần 12W, 110D

Trang 49



Đèn Downlight âm trần 12W, 80D

Trang 51



Đèn Downlight âm trần 12W, Tunable White


Trang 53

Đèn ray nam châm




Đèn ray nam châm, tán quang thẳng 12W, Tunable White

Trang 57




Đèn ray nam châm, Spotlight thẳng 6W, Tunable White

Trang 59




Đèn ray nam châm, Spotlight chỉnh hướng 12W, Tunable White

Trang 61



Đèn ray nam châm, Spotlight 12W xoay góc smart

Trang 63



Đèn ray nam châm, Spotlight xoay góc 7W, Tunable White

Trang 65


Đèn Led dây



Đèn Led dây


Trang 69

Đèn ngoài trời




Đèn rọi cây chống nước 5W xoay góc

Trang 73



Đèn gắn tường ngoài trời bán nguyệt 2*5W

Trang 75



Đèn gắn tường ngoài trời vuông 2*6W

Trang 77

Đèn trang trí




Đèn thả Lyra, Tunable White

Trang 81




Đèn thả Hera, Tunable White

Trang 89



Đèn thả Vega, Tunable White

Trang 97



Đèn thả Mira

Trang 103

Đèn trong nhà





LMH-S6-38-T25C-1




LMH-S10-54-T36C-1
LMH-S10-54-T50C-1


Đèn Mini Spotlight âm trần 6W/10W, Tunable White

Thông số kỹ thuật	LMH-S6-38-T25C-1	LMH-S10-54-T36C-1	LMH-S10-54-T50C-1
Công suất	6W	10W	
Lỗ khoét	Ø38 mm	Ø54 mm	
Góc chiếu	25D	36D	50D
Màu viền	Champagne		
Driver	Smart Tunable		
Điện áp	220-240VAC		
Màu chóa	Đen		
Nhiệt độ màu	2700K-4500K		
Quang thông	217.72 lm	624.88 lm	717.21 lm
SDCM	<3		
CRI	>95		
Chỉ số IP	44		
UGR	<13		
Tuổi thọ	50.000 giờ		
Giá	1.320.000 VNĐ	1.650.000 VNĐ	


Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	612	936	51
2	153	234	102
3	68	104	153
4	38	59	204
5	24	37	255




H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1042	15921	61
2	260	398	122
3	115	176	183
4	65	99	245
5	42	63	206



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	766	11981	86
2	191	299	171
3	85	133	256
4	48	75	343
5	31	48	428

Kích thước



LMH-S6-38-T25C-1

LMH-S10-54-T36C-1
LMH-S10-54-T50C-1

Chóa đèn



Chóa đèn




LM-ST7-50
LM-ST7-50-T


Đèn Spotlight âm trần 7W chỉnh hướng

Thông số kỹ thuật	LM-ST7-50				LM-ST7-50-T	
Công suất	7W					
Lỗ khoét	Ø50 mm					
Góc chiếu	15D		24D		15D	
Chỉnh hướng	20D					
Màu viền	Trắng					
Driver	On-Off				Smart Tunable	
Điện áp	220-240VAC					
Màu chóa	Đen					
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	3000K	4000K	2700K-6500K	
Quang thông	392.28 lm	396.98 lm	459.48 lm	473.50 lm	435.10 lm	
SDCM	<3					
CRI	>95					
Chỉ số IP	20					
Tuổi thọ	>50.000 giờ					
Giá	583.000 VNĐ				1.210.000 VNĐ	


Thông số quang học

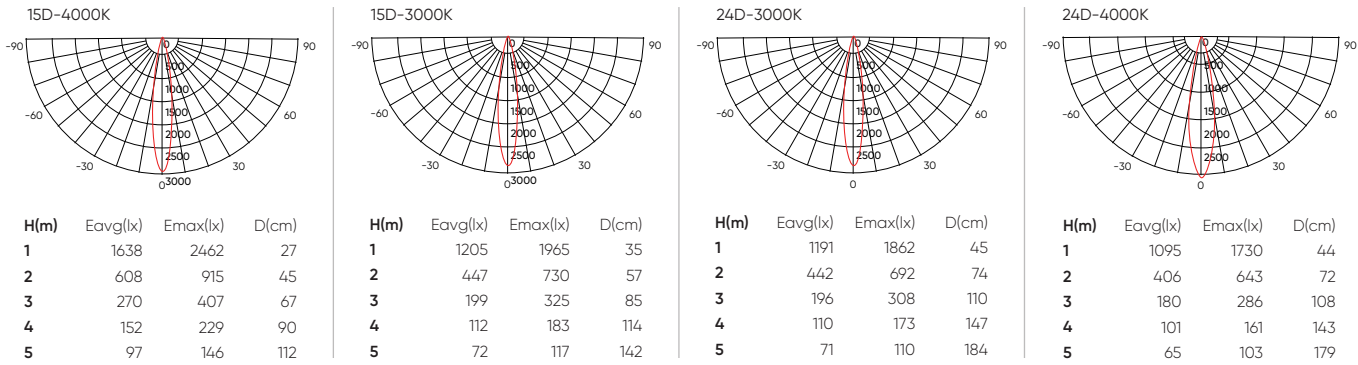

Kích thước

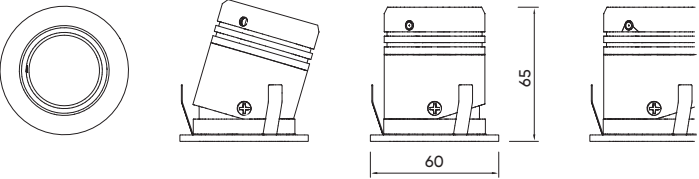

Chóa đèn



Chóa đen




LM-ST10-75
LM-ST10-75-T


Đèn Spotlight âm trần 10W chỉnh hướng

Thông số kỹ thuật	LM-ST10-75	LM-ST10-75-T
Công suất	10W	
Lỗ khoét	Ø75 mm	
Góc chiếu	40D	
Chỉnh hướng	25D	
Màu viên	Trắng	
Driver	On-Off	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC	
Màu chóa	Trắng/Crom đen	
Nhiệt độ màu	4000K	2700K-6500K
Quang thông	719.3 lm	
SDCM	<3	
CRI	>95	
Chỉ số IP	20	
UGR	<13	
Tuổi thọ	>50.000 giờ	
Giá	638.000 VNĐ	1.265.000 VNĐ

Thông số quang học

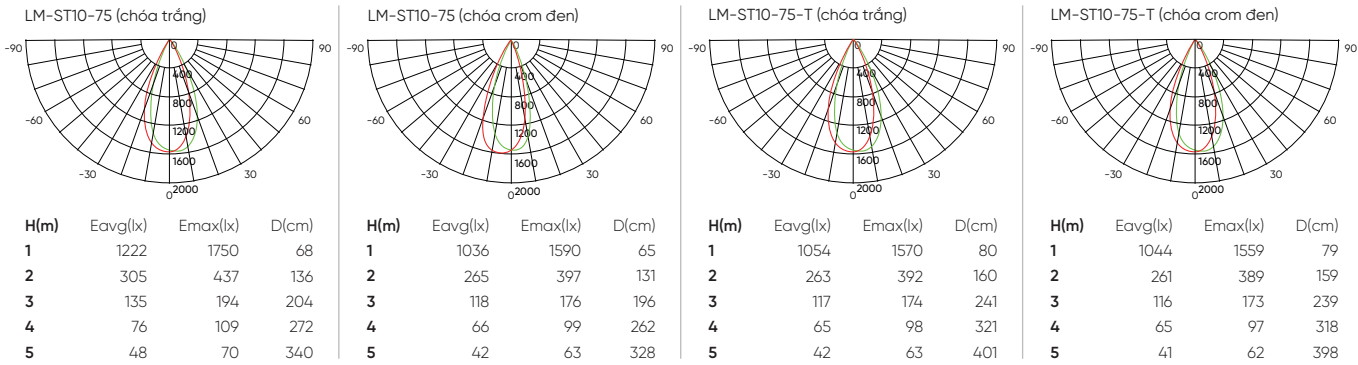

Kích thước

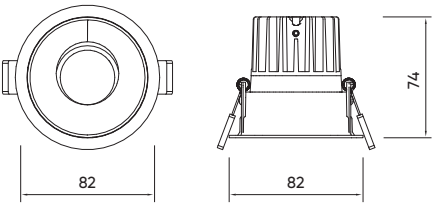

Chóa đèn



Chóa crom đen

Chóa trắng




LM-ST12-75-T



Đèn Spotlight âm trần 12W chiếu trái, Tunable White


Thông số kỹ thuật	LM-SW12-75-T
Công suất	12W
Lỗ khoét	Ø75 mm
Góc chiếu	40D
Màu viền	Trắng
Driver	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Crom đen
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	335.4 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	44
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.397.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	211	402	67
2	52	100	134
3	23	45	201
4	13	25	268
5	8	16	335

Kích thước

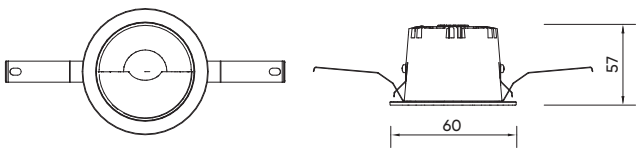

Chóa đèn



Chóa crom đen




LM-S12-75-T


Đèn Spotlight âm trần 12W, Tunable White

Thông số kỹ thuật	LM-S12-75-T
Công suất	12W
Lỗ khoét	Ø75 mm
Góc chiếu	40D
Màu viền	Trắng
Driver	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Trắng/Crom đen
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	880 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	44
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000h
Giá	1.100.000 VNĐ

Thông số quang học

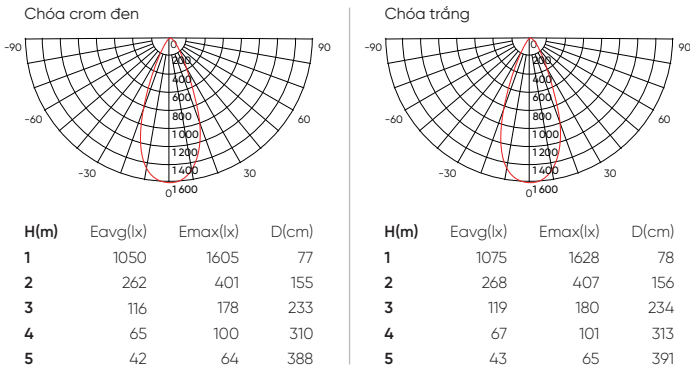

Kích thước

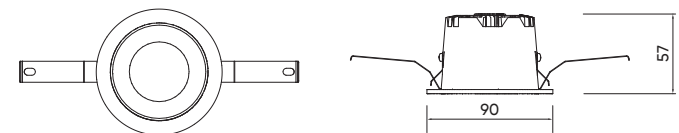

Chóa đèn






LM-ST15-95
LM-ST15-95-T

Đèn Spotlight âm trần 15W chỉnh hướng


Thông số kỹ thuật	LM-ST15-95	LM-ST15-95-T
Công suất	15W	
Lỗ khoét	Ø95 mm	
Góc chiếu	24D	
Chỉnh hướng	30D	
Màu viền	Trắng	
Driver	On-Off	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC	
Màu chóa	Đen	
Nhiệt độ màu	4000K	2700K-6500K
Quang thông	1090.1 lm	1212.1 lm
SDCM	<3	
CRI	>95	
Chỉ số IP	20	
UGR	<13	
Tuổi thọ	>50.000 giờ	
Giá	1.375.000 VNĐ	1.760.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	3018	4549	46
2	754	1137	93
3	335	505	139
4	188	284	186
5	120	182	232

Kích thước

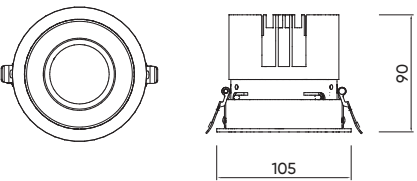

Chóa đèn



Chóa đèn


DÒNG ĐÈN SPOTLIGHT TRIM/TRIMLESS



Minh họa quy cách lắp đặt sản phẩm



Đa dạng lựa chọn góc chiếu

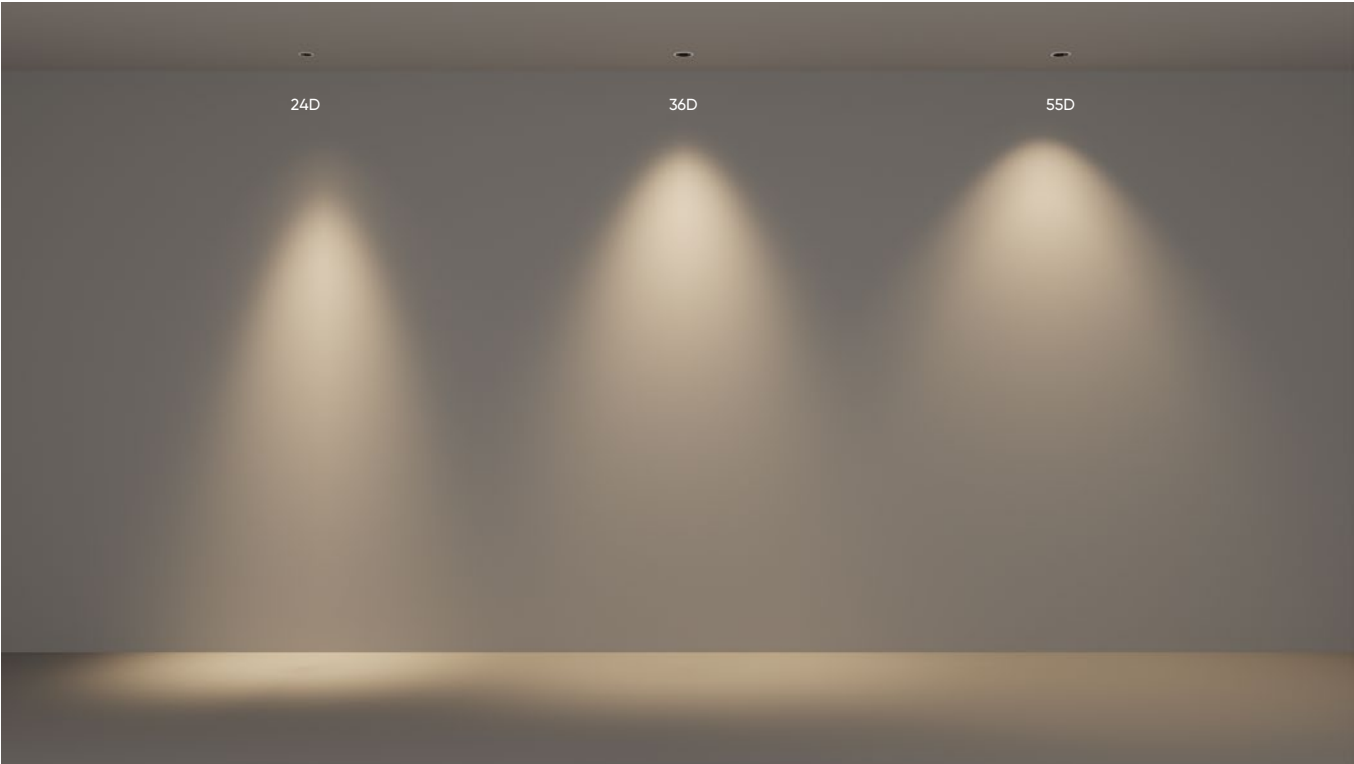

Đèn Spotlight âm trần 7W
chỉnh hướng, Trim/Trimless




LM-ST7-55-O
LM-ST7-55-D




LM-ST7-55L-O
LM-ST7-55L-D

Thông số kỹ thuật	LM-ST7-55-O/LM-ST7-55-D/LM-ST7-55L-O/LM-ST7-55L-D			
Phiên bản	Trim (có viền)/Trimless (không viền)			
Công suất	7W			
Lỗ khoét	Ø55 mm			
Góc chiếu	24D			
Chỉnh hướng	20D			
Màu vỏ	Trắng			
Driver	On-Off/Smart Dimmable			
Điện áp	220-240VAC			
Màu chóa	Trắng nhám		Crom đen	
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	3000K	4000K
Quang thông	352.8 lm	423.8 lm	409.3 lm	455.7 lm
SDCM	<3			
CRI	>95			
Chỉ số IP	54			
UGR	<13			
Tuổi thọ	>50.000 giờ			
Giá dòng Trim	On-Off: 583.000 VNĐ/Smart Dimmable: 726.000 VNĐ			
Giá dòng Trimless	On-Off: 638.000 VNĐ/Smart Dimmable: 781.000 VNĐ			


Thông số quang học

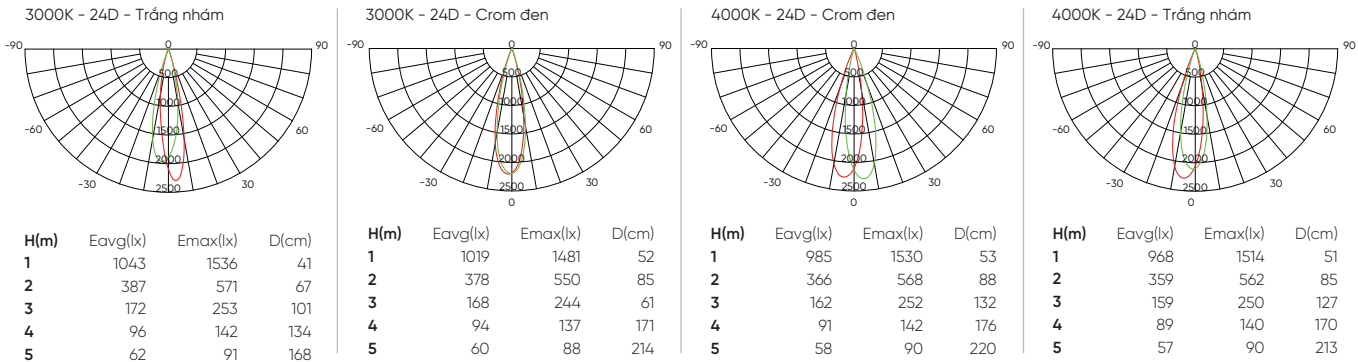


Kích thước

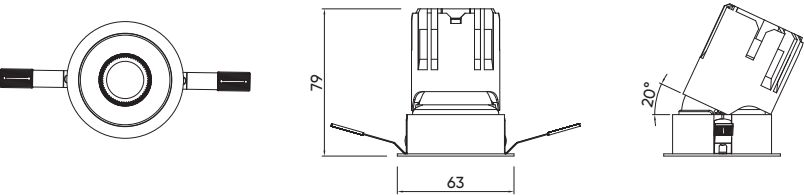

Kích thước

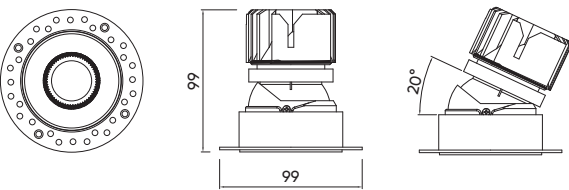

Chóa đèn



Đèn Spotlight âm trần 12W chỉnh hướng, Trim/Trimless




LM-ST12-75-O
LM-ST12-75-D




LM-ST12-75L-O
LM-ST12-75L-D

Thông số kỹ thuật	LM-ST12-75-O/LM-ST12-75-D/LM-ST12-75L-O/LM-ST12-75L-D							
Phiên bản	Trim (có viền)/Trimless (không viền)							
Công suất	12W							
Lỗ khoét	Ø75 mm							
Góc chiếu	55D				36D			
Chỉnh hướng	25D							
Màu vỏ	Trắng							
Driver	On-Off/Smart Dimmable							
Điện áp	220-240VAC							
Màu chóa	Trắng nhám		Crom đen		Trắng nhám		Crom đen	
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Quang thông	767 lm	889.1 lm	867.2 lm	455.7 lm	999.3 lm	1120.2 lm	1007.5 lm	1131.5 lm
SDCM	<3							
CRI	>95							
Chỉ số IP	54							
UGR	<13							
Tuổi thọ	>50.000 giờ							
Giá dòng Trim	On-Off: 638.000 VNĐ/Smart Dimmable: 814.000 VNĐ							
Giá dòng Trimless	On-Off: 671.000 VNĐ/Smart Dimmable: 869.000 VNĐ							


Thông số quang học

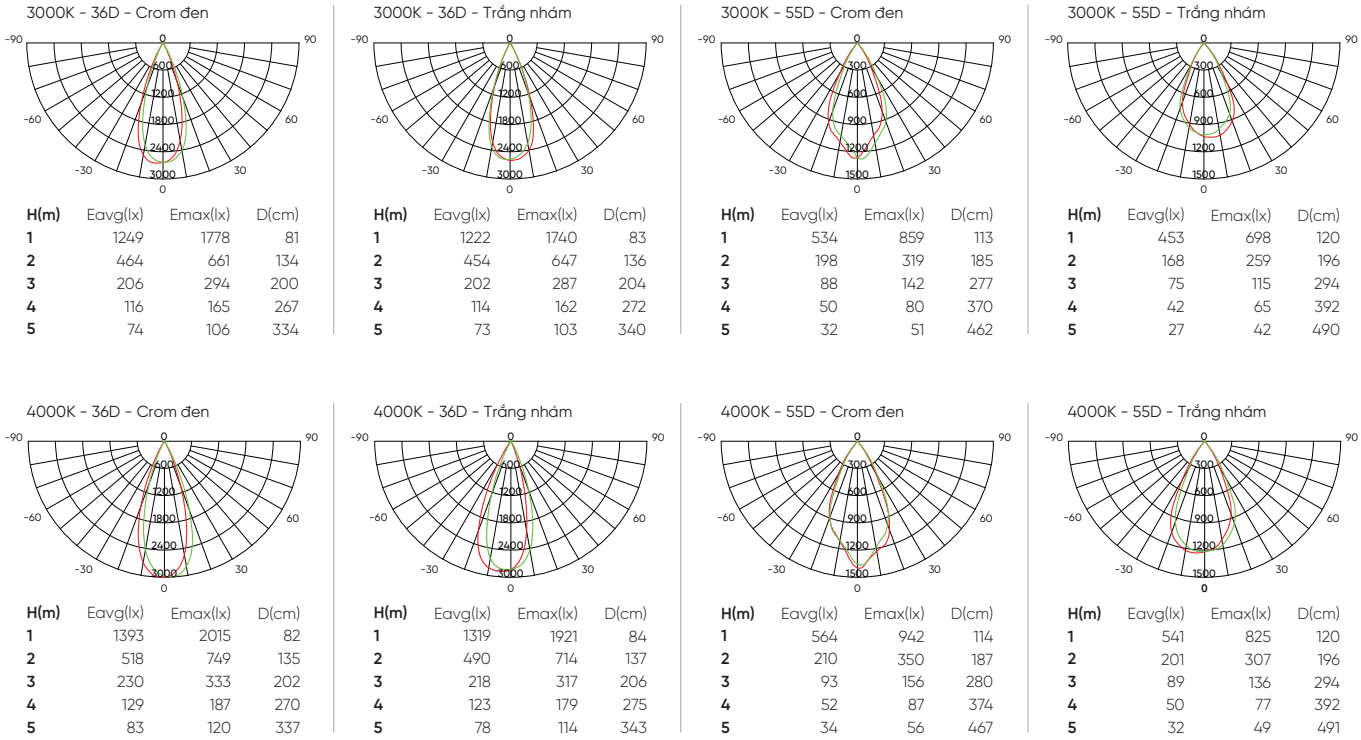

Kích thước Spotlight 12W Trim

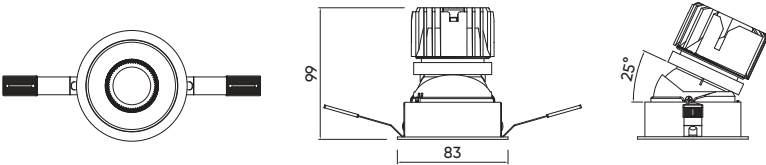

Kích thước Spotlight 12W Trimless

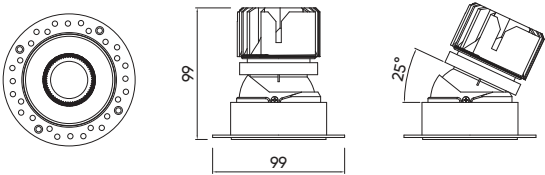

Chóa đèn



Đèn Spotlight âm trần 15W chỉnh hướng, Trim/Trimless




LM-ST15-75-O
LM-ST15-75-D




LM-ST15-75L-O
LM-ST15-75L-D

Thông số kỹ thuật	LM-ST15-75-O/LM-ST15-75-D/LM-ST15-75L-O/LM-ST15-75L-D							
Phiên bản	Trim (có viền)/Trimless (không viền)							
Công suất	15W							
Lỗ khoét	Ø75 mm							
Góc chiếu	55D				20D			
Chỉnh hướng	25D							
Màu vỏ	Trắng							
Driver	On-Off/Smart Dimmable							
Điện áp	220-240VAC							
Màu chóa	Trắng nhám		Crom đen		Trắng nhám		Crom đen	
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Quang thông	771.1 lm	1030.9 lm	815.9 lm	901.5 lm	1096.6 lm	1250.1 lm	977.9 lm	1104.6 lm
SDCM	<3							
CRI	>95							
Chỉ số IP	54							
UGR	<13							
Tuổi thọ	>50.000 giờ							
Giá dòng Trim	On-Off: 693.000 VNĐ/Smart Dimmable: 880.000 VNĐ							
Giá dòng Trimless	On-Off: 748.000 VNĐ/Smart Dimmable: 935.000 VNĐ							


Thông số quang học

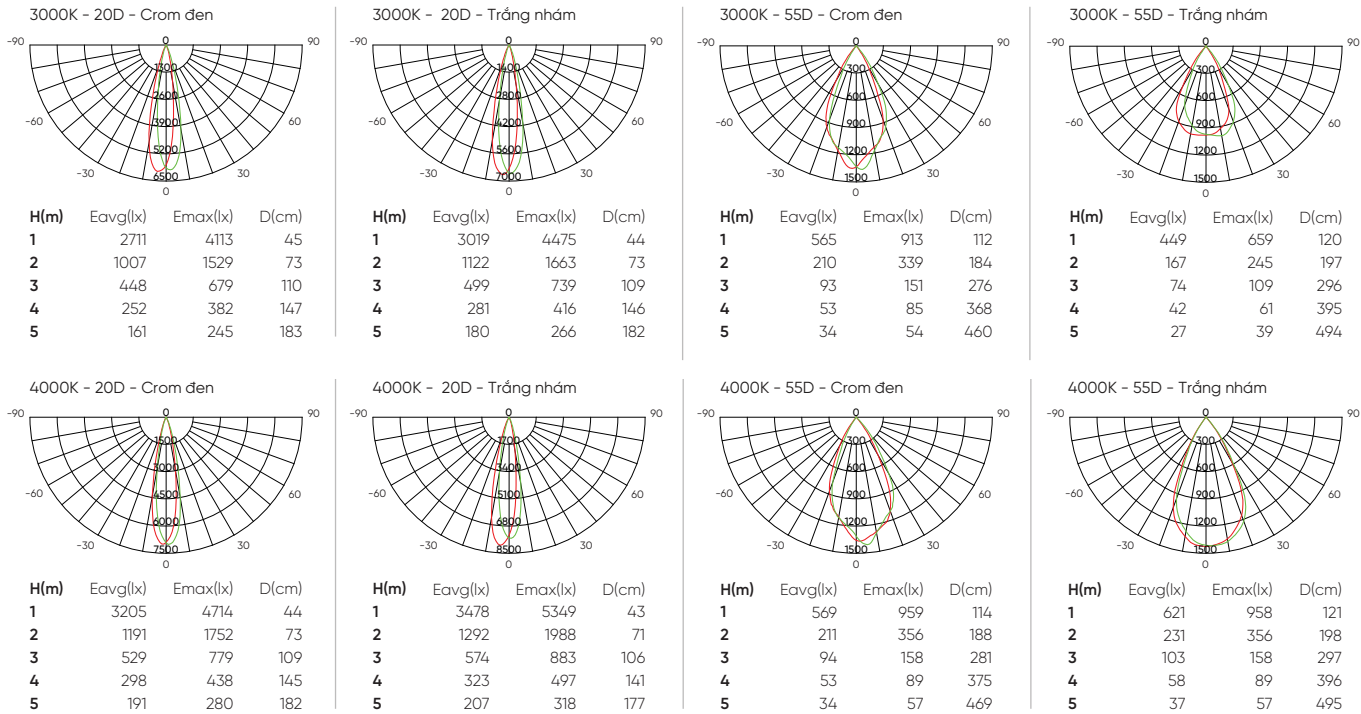


Kích thước Đèn Spotlight 15W Trim

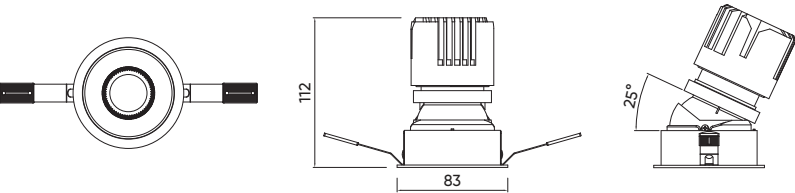

Kích thước Đèn Spotlight 15W Trimless

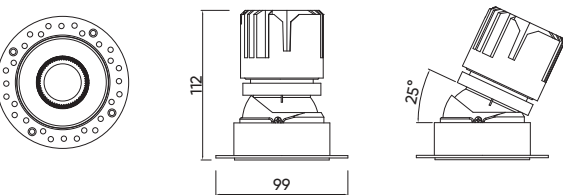

Chóa đèn






LMH-SR6-50-T40C-1

Đèn Mini Spotlight âm trần 6W xoay góc, Tunable White


Thông số kỹ thuật	LMH-SR6-50-T40C-1
Công suất	6W
Lỗ khoét	Ø50 mm
Góc chiếu	40D
Xoay góc	90D
Màu viền	Champagne
Driver	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Champagne
Nhiệt độ màu	2700K-4500K
Quang thông	391.33 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	44
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.815.000 vnđ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	495	743	72
2	123	185	144
3	55	82	216
4	30	46	288
5	19	29	361

Kích thước

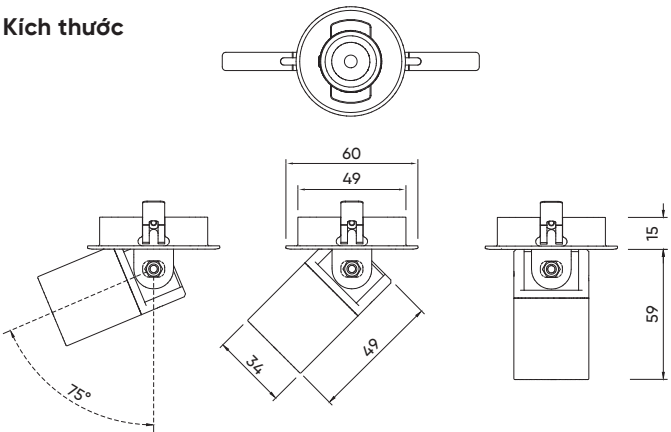

Chóa đèn



Champagne




LM-SR7-35-D

Đèn Spotlight âm trần 7W xoay góc


Thông số kỹ thuật	LM-SR7-35-D
Công suất	7W
Lỗ khoét	Ø35 mm
Góc chiếu	24D
Chỉnh hướng	90D
Màu viền	Titan
Driver	Smart Dimmable
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Đen
Nhiệt độ màu	3000K
Quang thông	440.68 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.265.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	943	1438	58
2	235	359	116
3	104	159	174
4	58	89	232
5	37	57	291

Kích thước

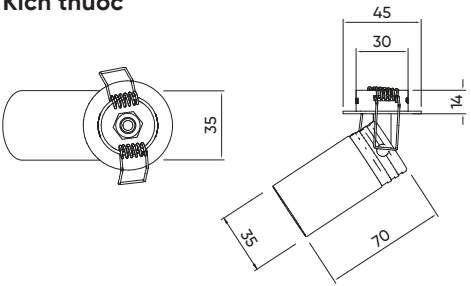

Chóa đèn






LM-SR10-75
LM-SR10-75-D

Đèn Spotlight âm trần 10W xoay góc


Thông số kỹ thuật	LM-SR10-75	LM-SR10-75-D
Công suất	10W	
Lỗ khoét	Ø75 mm	
Góc chiếu	24D	
Chỉnh hướng	90D	
Màu vỏ	Trắng	
Driver	On-Off	Smart Dimmable
Điện áp	220-240VAC	
Màu chóa	Đen	
Nhiệt độ màu	3000K-4000K	
Quang thông	842.2 lm	
SDCM	<3	
CRI	>95	
Chỉ số IP	20	
UGR	<13	
Tuổi thọ	>50.000 giờ	
Giá	1.210.000 VNĐ	1.320.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1762	2591	49
2	440	647	99
3	195	287	149
4	110	161	199
5	70	103	249

Kích thước

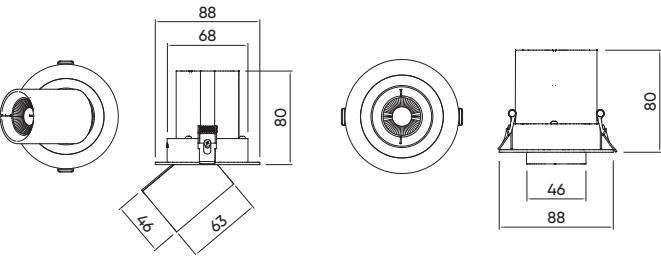

Chóa đèn



Chóa đèn




LM-CR10

Đèn Spotlight trụ ốp nổi 10W


Thông số kỹ thuật	LM-CR10
Công suất	10W
Góc chiếu	36D
Màu vỏ	Trắng/Đen
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Đen/Xám
Nhiệt độ màu	3000K/4000K
Quang thông	758.7 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	792.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1486	2139	64
2	371	534	129
3	165	237	194
4	92	133	259
5	59	85	324

Kích thước

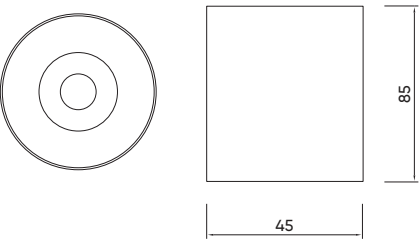

Chóa đèn






LM-CS10

Đèn Spotlight vuông ốp nổi 10W


Thông số kỹ thuật	LM-CS10
Công suất	10W
Góc chiếu	36D
Màu vỏ	Trắng
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Xám
Nhiệt độ màu	3000K/4000K
Quang thông	895.7 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.045.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1486	2139	64
2	371	534	129
3	165	237	194
4	92	133	259
5	59	85	324

Kích thước

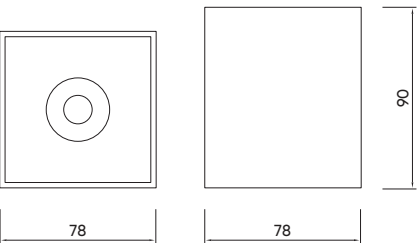

Chóa đèn



Chóa xám




LM-D9-90-110W4-2

Đèn Downlight âm trần 9W


Thông số kỹ thuật	LM-D9-90-110W4-2
Công suất	9W
Lỗ khoét	Ø90 mm
Góc chiếu	110D
Màu viền	Trắng
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Trắng
Nhiệt độ màu	4000K
Quang thông	602.97 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	44
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	220.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	69	222	282
2	17	55	564
3	8	24	846
4	4	13	1128
5	3	9	1410

Kích thước

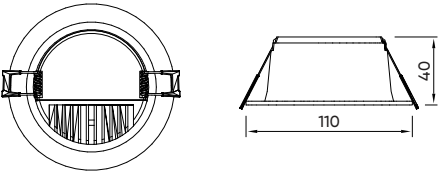

Chóa đèn



Chóa trắng




LM-D12-120-110W4-2

Đèn Downlight âm trần 12W, 110D


Thông số kỹ thuật	LM-D12-120-110W4-2
Công suất	12W
Lỗ khoét	Ø120 mm
Góc chiếu	110D
Màu viền	Trắng
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Trắng
Nhiệt độ màu	4000K
Quang thông	760.94 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	44
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	264.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	82	275	288
2	20	68	576
3	9	30	865
4	5	17	1153
5	3	11	1442

Kích thước

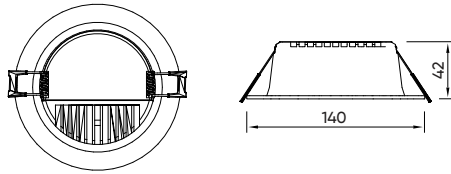

Chóa đèn



Chóa trắng



LM-D12-75
LM-D12-75-T


Đèn Downlight âm trần 12W, 80D

Thông số kỹ thuật	LM-D12-75	LM-D12-75-T
Công suất	12W	
Lỗ khoét	Ø75 mm	
Góc chiếu	80D	
Màu viền	Trắng	
Driver	On-Off	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC	
Màu chóa	Trắng/Crom đen	
Nhiệt độ màu	4000K	2700K-6500K
Quang thông	1038.5 lm	1085.4 lm
SDCM	<3	
CRI	>90	
Chỉ số IP	44	
UGR	<13	
Tuổi thọ	>50.000 giờ	
Giá	638.000 VNĐ	880.000 VNĐ


Thông số quang học

LM-D12-75 (chóa trắng)				LM-D12-75 (chóa crom đen)				LM-D12-75-T (chóa trắng)				LM-D12-75-T (chóa crom đen)			
H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)	H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)	H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)	H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	249	547	188	1	245	484	166	1	260	571	188	1	270	532	166
2	62	137	376	2	61	121	333	2	64	142	376	2	67	133	332
3	27	60	564	3	27	53	500	3	28	63	565	3	30	59	499
4	15	34	752	4	15	30	667	4	16	35	753	4	16	33	665
5	9	21	940	5	10	19	833	5	10	22	942	5	10	21	832

Kích thước

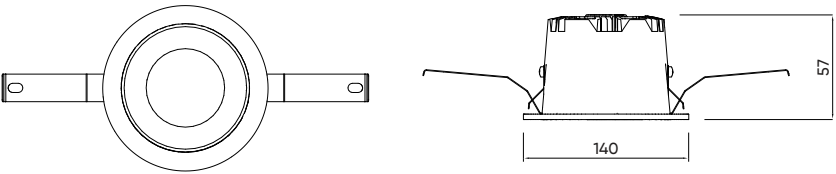

Chóa đèn






LM-D12-100-T

Đèn Downlight âm trần 12W, Tunable White



Thông số kỹ thuật	LM-D12-100-T
Công suất	12W
Lỗ khoét	Ø100 mm
Góc chiếu	105D
Màu viền	Trắng
Driver	Smart Tunable
Điện áp	220-240VAC
Màu chóa	Trắng
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	1063.6 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	44
	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
	825.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	140	418	258
2	35	104	517
3	15	46	775
4	8	26	1034
5	5	16	1292

Kích thước



Chóa đèn



Chóa trắng

DÒNG ĐÈN RAY NAM CHÂM






LM-TLF12-T110B-1

Đèn ray nam châm,
tán quang thẳng 12W, Tunable White



Thông số kỹ thuật	LM-TLF12-T110B-1
Công suất	12W
Góc chiếu	110D
Màu vỏ	Đen
Driver	Smart Tunable
Điện áp	48VDC
Chóa đèn	PMMA
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	1058.3 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.540.000 VNĐ

Thông số quang học




H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	97	331	286
2	24	82	573
3	10	36	859
4	6	20	1146
5	3	13	1432

Kích thước



Chóa đèn



Chóa PMMA




LM-TLS6-T30B-1

Đèn ray nam châm,
Spotlight thẳng 6W, Tunable White


Thông số kỹ thuật	LM-TLS6-T30B-1
Công suất	6W
Góc chiếu	30D
Màu vỏ	Đen
Driver	Smart Tunable
Điện áp	48VDC
Chóa đèn	PMMA
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	346.96 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.199.000 vnđ

Thông số quang học




H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1274	1932	47
2	318	482	94
3	141	214	141
4	79	120	188
5	50	77	235

Kích thước

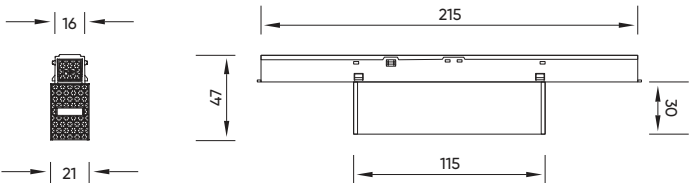

Chóa đèn



Chóa PMMA




LM-TLSR12-T30B-1

Đèn ray nam châm,
Spotlight chỉnh hướng 12W, Tunable White



Thông số kỹ thuật	LM-TLSR12-T30B-1
Công suất	12W
Góc chiếu	30D
Chỉnh hướng	180D
Màu vỏ	Đen
Driver	Smart Tunable
Điện áp	48VDC
Chóa đèn	PMMA
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	685.99 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.881.000 VNĐ

Thông số quang học




H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	2497	3691	48
2	624	922	97
3	277	410	146
4	156	230	195
5	99	147	243

Kích thước

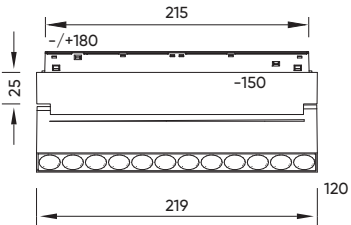

Chóa đèn



Chóa PMMA




LM-TSR12-T24B-1

Đèn ray nam châm,
Spotlight xoay góc 12W, Tunable White


Thông số kỹ thuật	LM-TSR12-T24B-1
Công suất	12W
Góc chiếu	24D
Chỉnh hướng	180D
Màu vỏ	Đen
Driver	Smart Tunable
Điện áp	48VDC
Chóa đèn	PMMA
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	1013.9 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.639.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	2175	3420	43
2	543	855	86
3	241	380	129
4	135	213	172
5	86	136	216

Kích thước

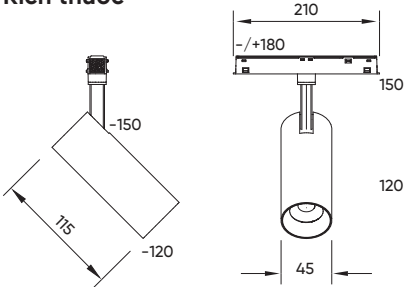

Chóa đèn



Chóa PMMA




LM-TP7-3660-T36B-1

Đèn thả ray nam châm smart 7W


Thông số kỹ thuật	LM-TP7-3660-T36B-1
Công suất	7W
Góc chiếu	36D
Màu vỏ	Đen
Driver	Smart Tunable
Điện áp	48VDC
Chóa đèn	PMMA
Nhiệt độ màu	2700K-6500K
Quang thông	565.24 lm
SDCM	<3
CRI	>90
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.925.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	1132	1629	63
2	283	407	126
3	125	180	189
4	70	101	252
5	45	65	316

Kích thước

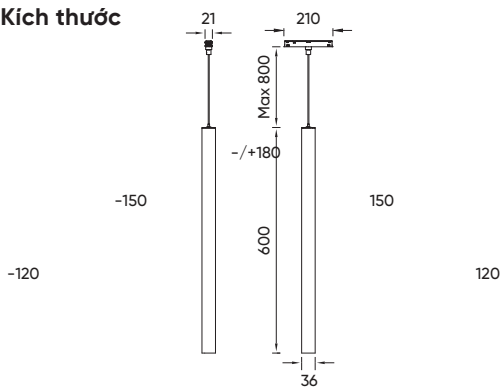

Chóa đèn



Chóa PMMA

Ray nam châm
âm trần 2000mm



Thông số kỹ thuật	LM-RT2000H4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W26.6*H52.6*L2000mm
Lỗ khoét	34mm
Điện áp	48VDC
Giá	847.000 VNĐ

Ray nam châm
gắn nổi 2000mm



Thông số kỹ thuật	LM-ST2000H4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W26.6*H27.5*L2000mm
Điện áp	48VDC
Giá	814.000 VNĐ

Module dẫn điện
ray nam châm
âm trần thẳng



Thông số kỹ thuật	LM-RT007DH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W144*H16.5*L20mm
Điện áp	48VDC
Giá	110.000 VNĐ

Module dẫn điện
ray nam châm
ốp nổi thẳng



Thông số kỹ thuật	LM-ST010DH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W144*H16.5*L20mm
Điện áp	48VDC
Giá	132.000 VNĐ

Khớp nối
góc ngang ray
nam châm âm trần



Thông số kỹ thuật	LM-RT100ZH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W100*H52,6*L100mm
Lỗ khoét	34mm
Điện áp	48VDC
Giá	286.000 VNĐ

Khớp nối
góc dọc ray
nam châm âm trần



Thông số kỹ thuật	LM-RT100HH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W40*H52.6*L100mm
Lỗ khoét	34mm
Điện áp	48VDC
Giá	286.000 VNĐ

Module dẫn điện
ray nam châm
nối góc



Thông số kỹ thuật	LM-AT003DH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W104*H17*L19mm
Độ dài dây	140mm
Điện áp	48VDC
Giá	132.000 VNĐ

Khớp nối
góc dọc ray
nam châm âm trần



Thông số kỹ thuật	LM-AT001DH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W104*H17*L19mm
Độ dài dây	500mm
Điện áp	48VDC
Giá	165.000 VNĐ

Khớp nối
góc ngang ray
nam châm ốp nổi



Thông số kỹ thuật	LM-ST040ZH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W40*H27.5*L40mm
Điện áp	48VDC
Giá	198.000 VNĐ

Khớp nối
góc dọc ray
nam châm ốp nổi



Thông số kỹ thuật	LM-ST100HH4
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W100*H27.5*L100mm
Điện áp	48VDC
Giá	231.000 VNĐ


Bộ đổi nguồn
48V-200W



Thông số kỹ thuật	LM-M20-200
Vỏ	Đen, 4 dây
Kích thước	W300*H22.2*L49.5mm
Độ dài dây	2000mm
Điện áp	220-240VDC
Giá	1.815.000 VNĐ



LM-LED/3KK
LM-LED/4KK




LM-LED-RGBWW


Đèn Led dây

Thông số kỹ thuật	LM-LED/3KK	LM-LED/4KK	LM-LED-RGBWW
Công suất tiêu thụ	15 W/m		14 W/m
Chiều dài dây	5m		
Độ rộng	8mm		12mm
Mật độ mắt LED	120 LED/m		60 LED/m
Điện áp	24VDC		
Màu sắc ánh sáng	Đơn sắc		RGB
CRI	90		
Chỉ số IP	20		
Tuổi thọ	50.000 giờ		
Giá	825.000 VNĐ		935.000 VNĐ

Thông số quang học



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	113	394	307
2	28	98	614
3	12	43	922
4	7	24	1229
5	4	15	1536



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(cm)
1	125	455	312
2	31	113	625
3	13	50	938
4	7	28	1251
5	5	18	1563

Đèn ngoài trời






LM-G5


Đèn rọi cây chống nước 5W xoay góc

Thông số kỹ thuật	LM-G5
Công suất	5W
Góc chiếu	30D
Góc xoay	90D
Màu vỏ	Đen
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Nhiệt độ màu	3000K/4000K
Quang thông	300.8 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	67
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	1.045.000 VNĐ

Thông số quang học



Kích thước

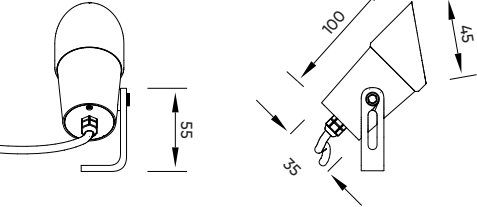




LM-WH10


Đèn gắn tường ngoài trời bán nguyệt 2*5W

Thông số kỹ thuật	LM-WH10
Công suất	2*5W
Góc chiếu	30D
Màu vỏ	Đen nhám
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Nhiệt độ màu	3000K/4000K
Quang thông	357.1 lm
SDCM	<3
CRI	>95
Chỉ số IP	65
UGR	<22
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	781.000 vnđ

Thông số quang học



Kích thước

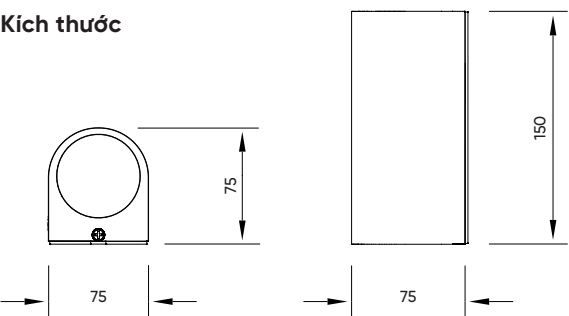




LM-WS12




Đèn gắn tường ngoài trời vuông 2*6W

Thông số kỹ thuật	LM-WS12
Công suất	2*6W
Góc chiếu	30D
Màu vỏ	Đen nhám
Driver	On-Off
Điện áp	220-240VAC
Nhiệt độ màu	3000K/4000K
Quang thông	216.7 lm
CRI	>95
SDCM	<3
Chỉ số IP	65
UGR	<25
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	726.000 vnđ


Thông số quang học

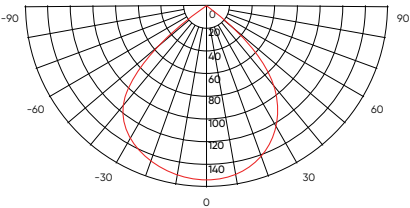

Kích thước

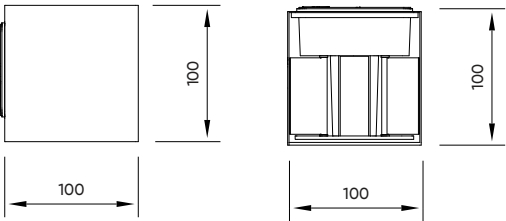


Đèn trang trí

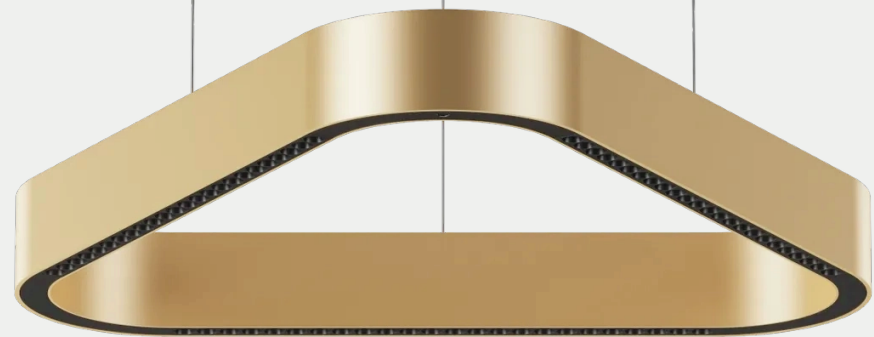

LYRA – Nhịp điệu của tự nhiên



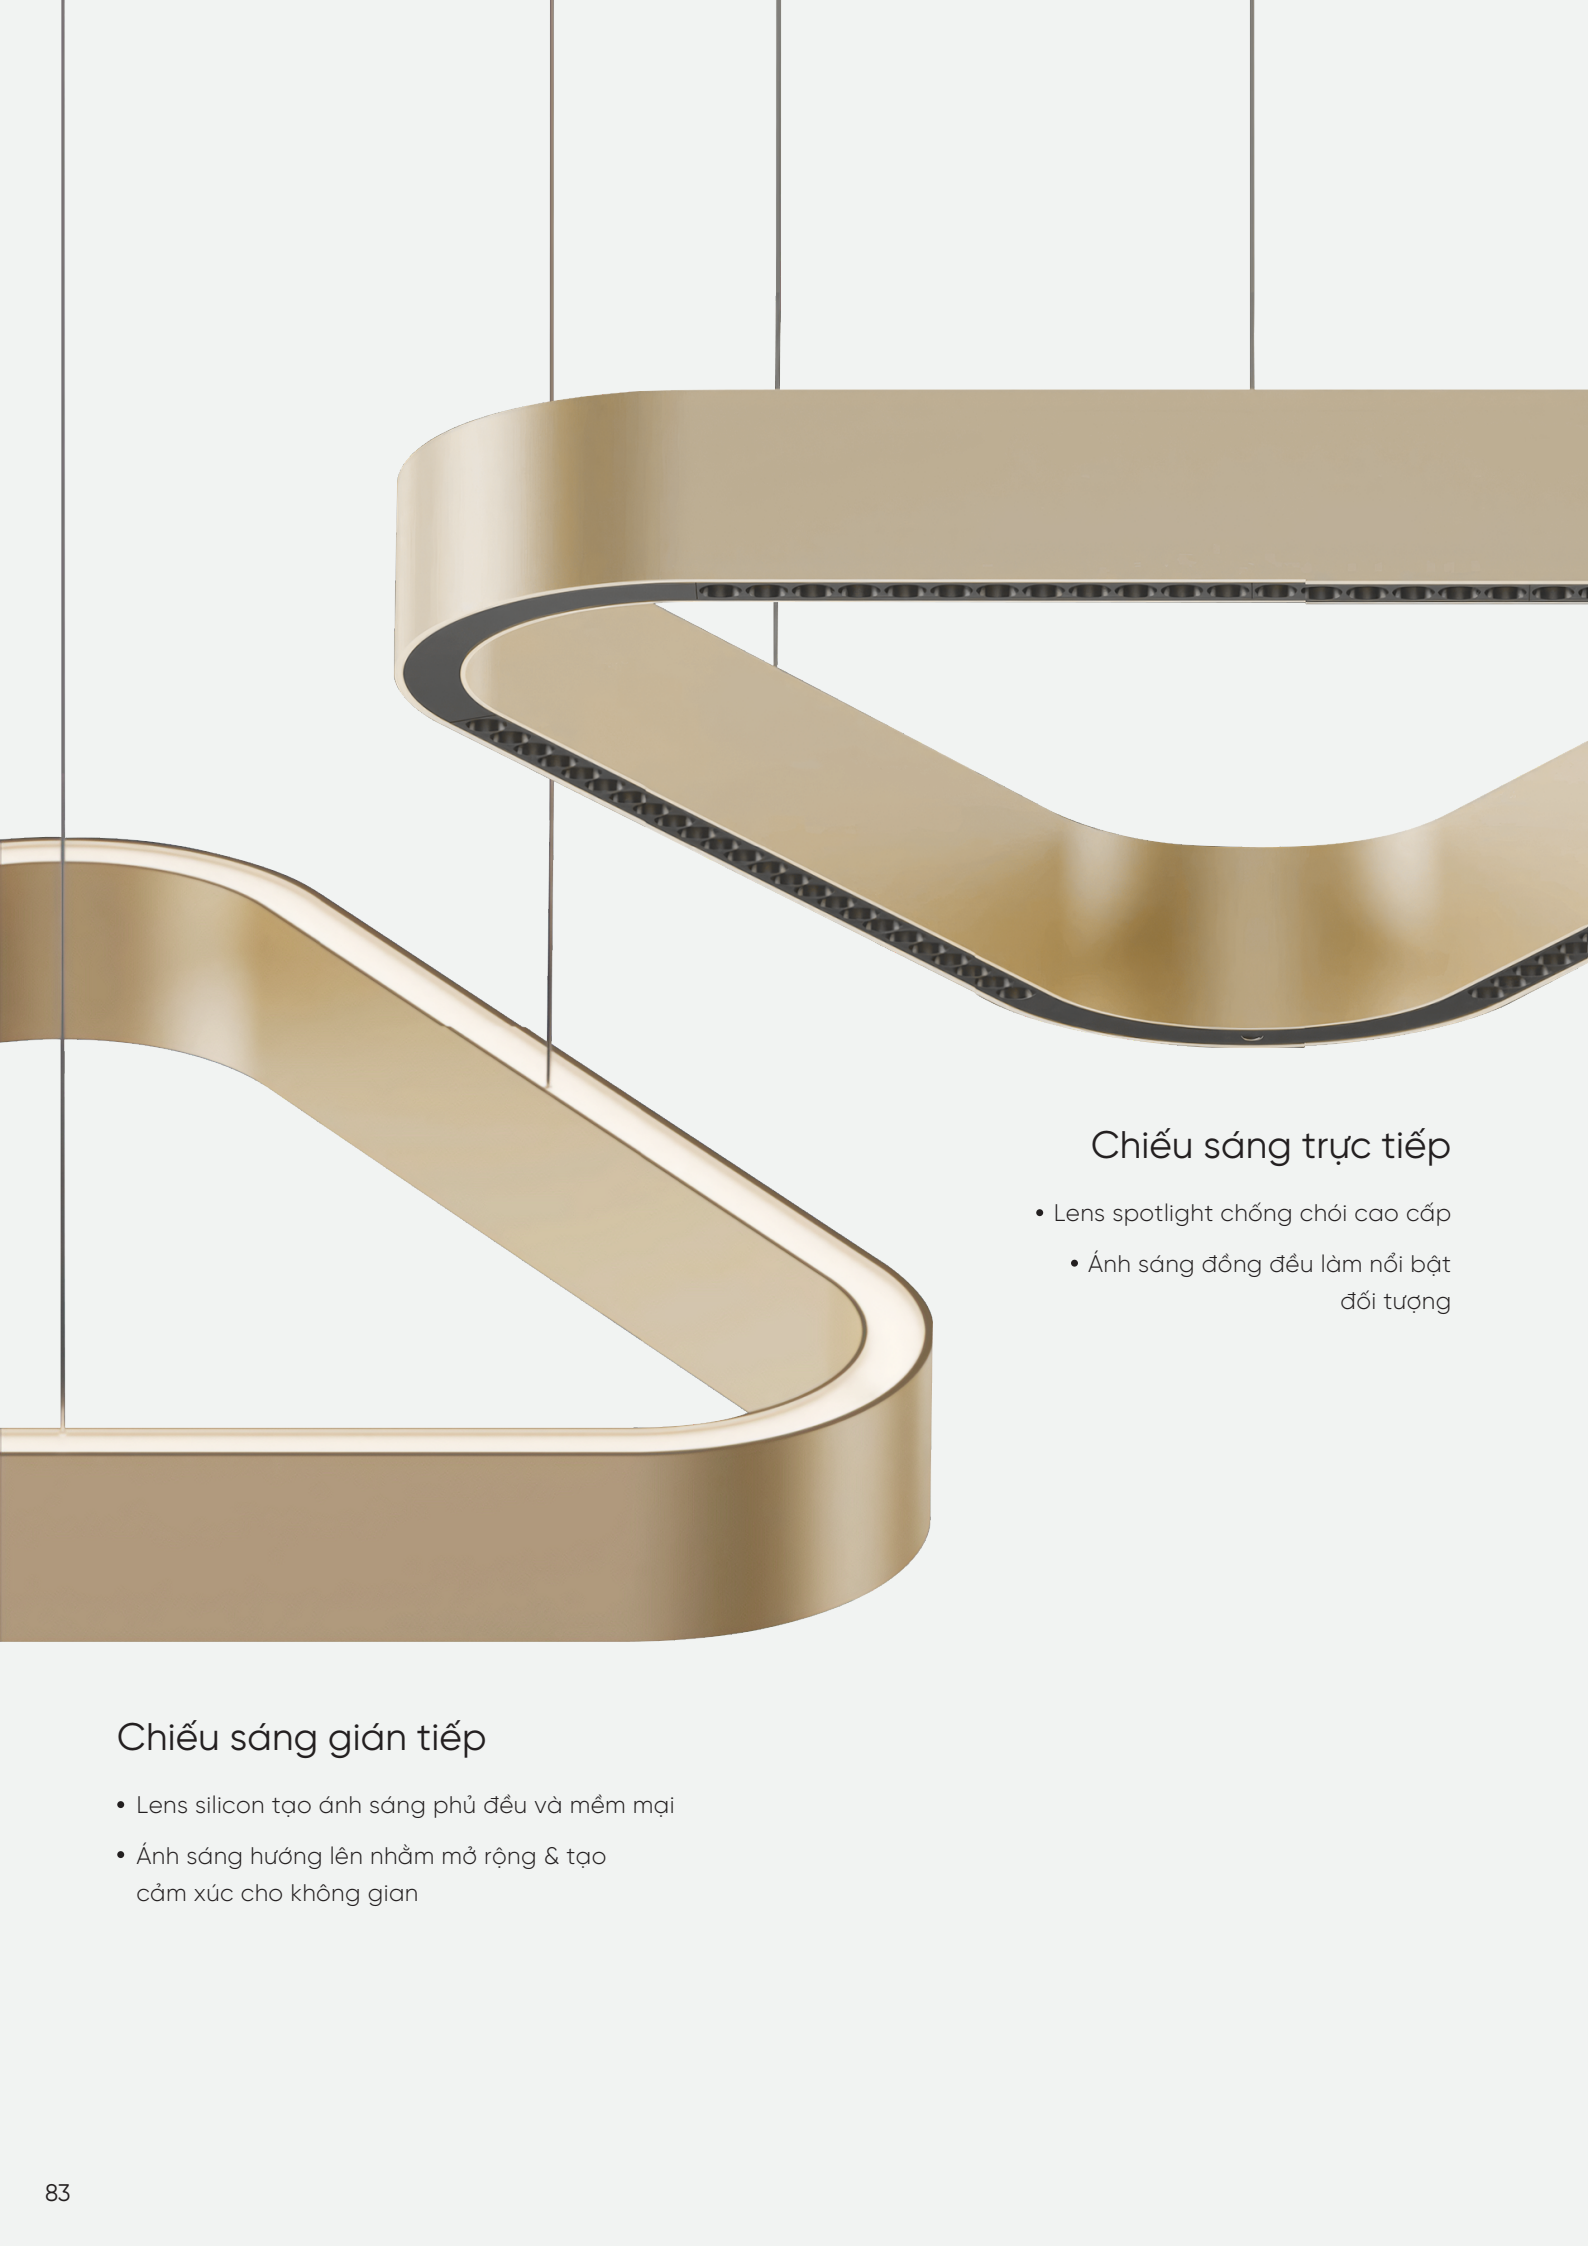

Chiếu sáng trực tiếp

- Lens spotlight chống chói cao cấp
- Ánh sáng đồng đều làm nổi bật đối tượng

Chiếu sáng gián tiếp

- Lens silicon tạo ánh sáng phủ đều và mềm mại
- Ánh sáng hướng lên nhằm mở rộng & tạo cảm xúc cho không gian

Linh hoạt chuyển đổi chế độ chiếu sáng trực tiếp - gián tiếp thông qua ứng dụng di động Lumi IoT/ Lumi Life+, hay điều khiển bằng cử chỉ tay, tùy biến không gian sống theo nhu cầu.



Chiếu sáng gián tiếp
100%
Chiếu sáng trực tiếp
0%



Chiếu sáng gián tiếp
50%
Chiếu sáng trực tiếp
50%



Chiếu sáng gián tiếp
0%
Chiếu sáng trực tiếp
100%

Chiếu sáng linh hoạt

Dễ dàng thay đổi nhiệt độ màu từ 2700K – 5700K, Lyra chiếu sáng bắt nhịp hài hoà cho cảm xúc, tâm trạng và từng hoạt động sống:

- Ánh sáng vàng ấm mang đến cảm giác ấm cúng thư giãn
- Ánh sáng trắng mát mang đến cảm giác tươi sáng, tỉnh táo



Ánh sáng trắng mát



Ánh sáng vàng ấm



2700K



4500K




5700K

Điều khiển không chạm

Khẽ đưa tay, đèn tự sáng, phục vụ tức thì mọi nhu cầu sống tiện nghi.




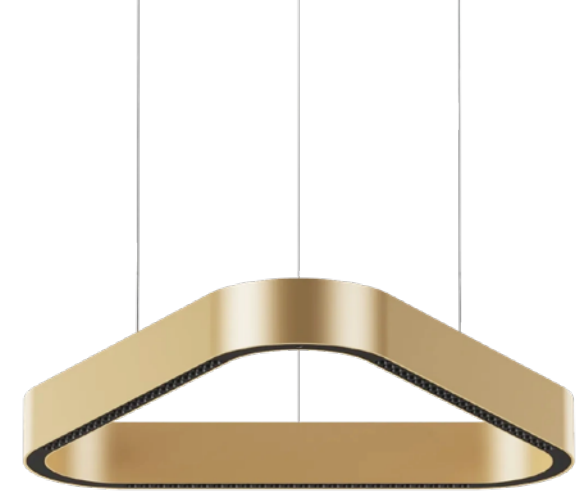

Đèn thả Lyra, Tunable White

Thông số kỹ thuật	LMH-PL40-G-T1	LMH-PL60-G-T1
Công suất	40W	60W
Góc chiếu	up 80° - down 45°	
Màu sắc	Rose gold	
Driver	Smart Tunable white	
Nhiệt độ màu	2700K-5700K	
Quang thông	up 611.1 lm - down 1396.9 lm	up 1054.5 lm - down 2167.8 lm
Cảm biến tiệm cận	Bật/tắt, điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh nhiệt độ màu	
SDCM	<5	
CRI	>95	
Chỉ số IP	20	
UGR	<13	
Tuổi thọ	>50.000 giờ	
Giá	26.290.000 VNĐ	36.058.000 VNĐ


Kích thước

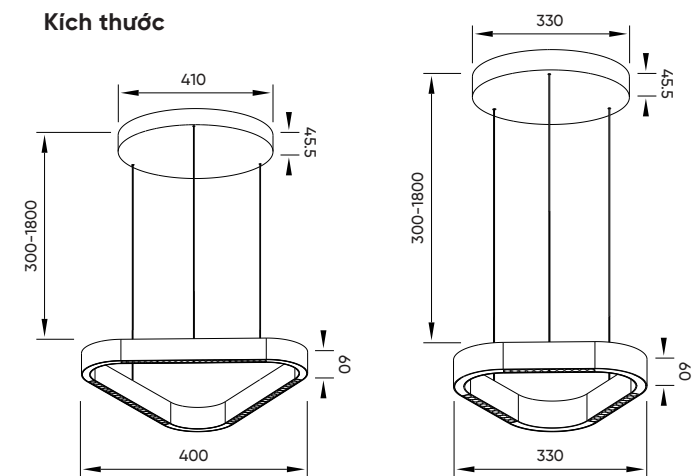

HERA – Sự mềm mại, quyến rũ của ánh sáng



Trải nghiệm ánh sáng hai tầng độc đáo

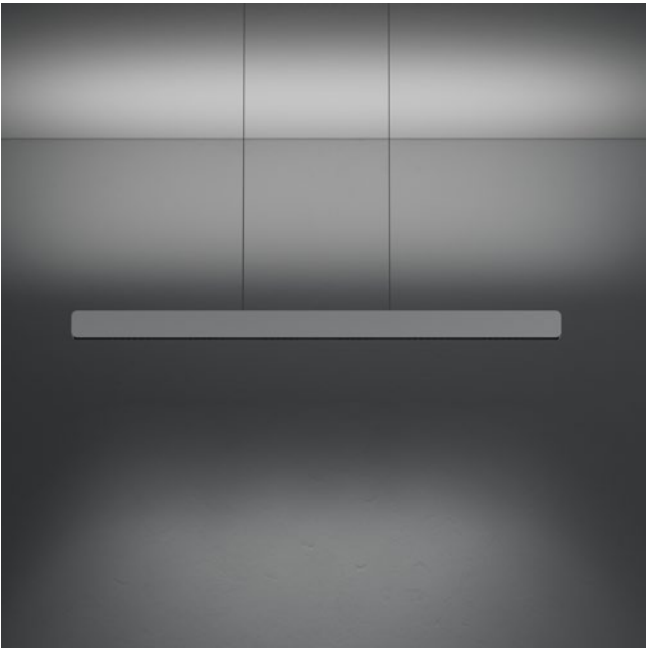

Ánh sáng gián tiếp mềm mại, khuếch tán đều, khơi gợi cảm xúc



Ánh sáng trực tiếp ấn tượng, làm nổi bật mọi chi tiết



Linh hoạt tùy chỉnh chiều dài dây thả từ 300mm đến 1800mm, kết hợp hài hoà với mọi kiến trúc nội thất.



Tuỳ chỉnh ánh sáng theo cảm xúc

Mang đến trải nghiệm chiếu sáng đầy thi vị – nơi ánh sáng đồng điệu cảm xúc từ sắc vàng ấm áp 2700K đến sắc trắng mát dịu 5700K.



Điều khiển không chạm:

- Vẫy tay một lần – chuyển đổi nhiệt độ màu
- Vẫy tay hai lần – điều chỉnh hướng chiếu
- Vẫy tay ba lần – bật/tắt đèn
- Giữ tay – điều chỉnh mức độ sáng






Đèn thả Hera, Tunable White

Thông số kỹ thuật	LMH-PH40-G-T1
Công suất	40W (up 10W + down 30W)
Góc chiếu	up 80° - down 45°
Màu sắc	Rose gold
Driver	Smart Tunable white
Nhiệt độ màu	2700K-5700K
Quang thông	up 503.4 lm - down 1643.5 lm
Cảm biến tiệm cận	Bật/tắt, điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh nhiệt độ màu
SDCM	<5
CRI	>95
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	21.307.000 VNĐ

Kích thước

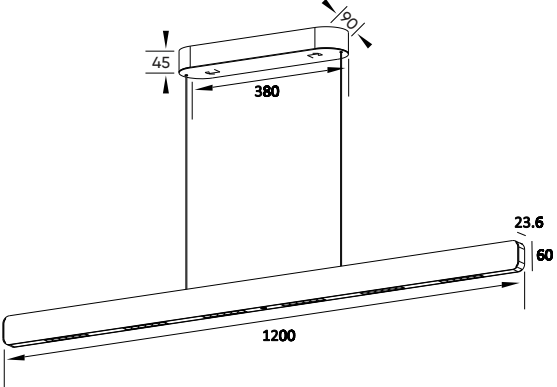


VEGA - Thắp sáng nghệ thuật



Thăng hoa trải nghiệm ánh sáng

Với khả năng chiếu sáng đa hướng – lan tỏa lên, xuống, Vega không chỉ thấp sáng không gian, mà còn khơi dậy cảm xúc.

Chiếu sáng gián tiếp
100%
Chiếu sáng trực tiếp
0%

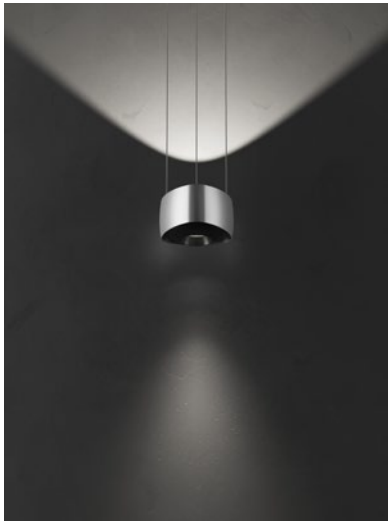

Chiếu sáng gián tiếp
50%
Chiếu sáng trực tiếp
50%



Chiếu sáng gián tiếp
0%
Chiếu sáng trực tiếp
100%






Đèn thả Vega, Tunable White

Thông số kỹ thuật	LMH-PV20-G-T1
Công suất	20W
Góc chiếu	up 70° - down 45°
Màu sắc	Rose gold
Driver	Smart Tunable white
Nhiệt độ màu	2700K-5700K
Quang thông	up 326.8 lm - down 686.5 lm
Cảm biến tiệm cận	Bật/tắt, điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh nhiệt độ màu
SDCM	<5
CRI	>95
Chỉ số IP	20
UGR	<13
Tuổi thọ	>50.000 giờ
Giá	13.563.000 VNĐ

Kích thước

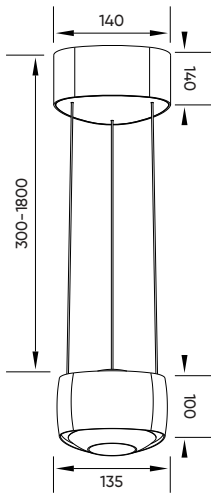

MIRA – Bộ trang sức huyền bí



Sáng tạo không gian cảm hứng

Với thiết kế thân đèn thuỷ tinh 3 lớp, Mira lan toả ánh sáng êm dịu, đồng đều 360°, kết hợp cùng góc chiếu 36° tạo điểm nhấn tinh tế

3 phiên bản màu sắc độc đáo, phù hợp mọi phong cách:



Trắng ngọc



Cam ngọc




Xanh ngọc



Đèn thả Mira

Thông số kỹ thuật	LMH-PM8-36-30W-O1	LMH-PM8-36-30Gr-O1	LMH-PM8-36-30O-O1
Công suất	8W		
Góc chiếu	36°		
Màu thân đèn	Rose gold		
Màu đĩa thủy tinh	Màu trắng	Màu xanh lá	Màu cam
Driver	On - Off		
Nhiệt độ màu	3000K		
Quang thông	485.8 lm	479.5 lm	428.9 lm
SDCM	<5		
CRI	>95		
Chỉ số IP	20		
UGR	<19		
Tuổi thọ	>50.000 giờ		
Giá	5.654.000 vnd	6.952.000 vnd	6.952.000 vnd

Kích thước


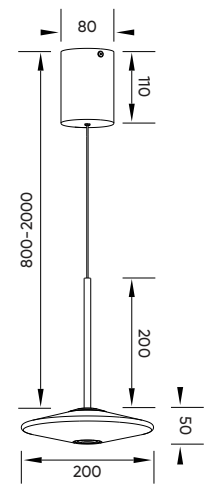


Công trình tiêu biểu

Với Lumi Lighting, ánh sáng là chất liệu không thể thiếu để vẽ nên không gian độc bản, khơi nguồn cảm hứng, phản ánh cá tính riêng biệt của từng gia chủ.

Căn hộ Keangnam

Phân biệt loại dự án: Chung cư
Phong cách nội thất: Modern
Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội

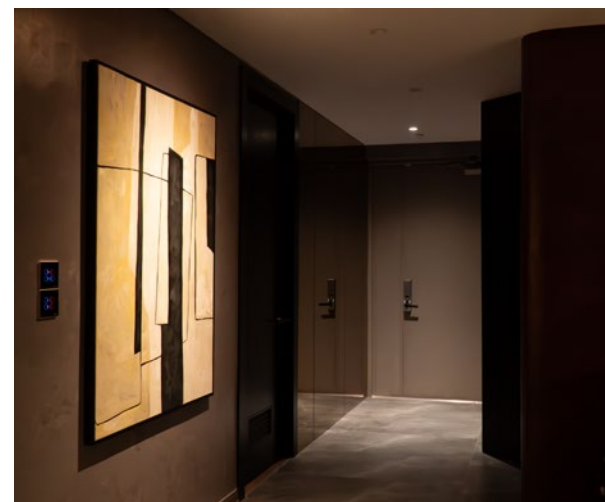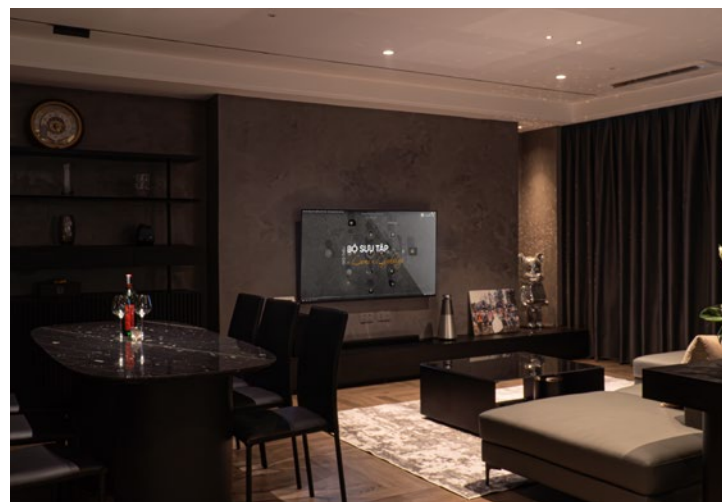

Căn hộ D'le Roi Soleil

Phân biệt loại dự án: Chung cư
Phong cách nội thất: Modern Classic
Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội

